



Sistema de empotrado en la pared diseñados para facilitar la instalación de la grifería lavamanos a pared monocontrol FLUID

System embedded in the wall designed to facilitate the installation of FLUID single lever lavatory wall faucet

SERIE

## FLUID

Sistema de empotrado para grifería  
Faucet embedded system

Lavamanos a pared monocontrol  
Single lever lavatory wall

# Ficha Técnica

## Spec Sheet

# FLUID

Sistema de empotrado  
Embedded system

## Información técnica

Technical Information

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material<br>Material                                 | Latón y polímero<br>Brass and polymer      |
| Temperatura de uso máximo<br>Maximum use temperature | 75°C<br>165°F                              |
| Porcentaje de plomo<br>Pb percentage                 | 2.8%                                       |
| Unidad de selle<br>Seal unit                         | Cierre monocontrol<br>Single lever closure |

## Presión de servicio / Service pressure

|                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Presión máxima recomendada<br>Recommended maximum pressure | 72.5 PSI*                                           |
| Presión mínima recomendada<br>Recommended minimum pressure | 10 PSI                                              |
| Presión al estallido<br>Bursting pressure                  | 500 PSI (durante 1 min.)<br>500 PSI (during 1 min.) |

\* Se debe instalar un regulador de presión por encima de esta presión.  
\* You must install a pressure regulator above this pressure.

## Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Resistencia al torque de<br>roscas metálicas<br>Metal threads at<br>torque resistance | Ø 12.7 mm. NPT 61 Nm<br>Ø ½ inch. NPT 45 Lbf. feet |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Vida útil del cartucho / und. cierre<br>Cartridge / closing unit useful life | 250.000 ciclos<br>250.000 cycles |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## Cuidados y limpieza

Attendance and cleanliness

No se debe limpiar los componentes con ácidos, disolventes o sustancias abrasivas.  
Do not clean components with acids, solvents or abrasives.




**GARANTÍA DE SISTEMAS DE EMPOTRADO 10 AÑOS**  
**10 YEARS EMBEDDED SYSTEMS WARRANTY\***

\*Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.  
\*Further information refer to warranty and return conditions.


## Planos técnicos

Technical Drawings


VISTA SUPERIOR / TOP VIEW



VISTA FRONTAL / FRONTAL VIEW



VISTAS LATERALES / LATERAL VIEWS

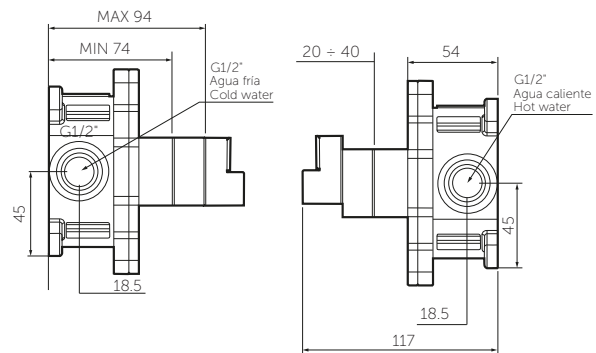

Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.  
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.

## Grifería lavamanos compatible

Compatible lavatory faucets

- Grifería lavamanos a pared monocontrol FLUID; ref. 798630001
- FLUID Single lever lavatory wall faucet ; ref. 798630001