

Las torres ducha ultradelgadas de American Standard, combinan el más alto diseño con puntos de salida con diferentes chorros y funcionalidades sobre una superficie integrada.

- Ultra delgada de espesor de 3mm.
- Regadera, teleducha, chorros y sistema termostático integrado
- Sistema y estructura empotrado en la pared garantizando ahorro de espacio y una estética sofisticada

American Standard ultra slim shower towers, combine a highest design of output water points with different jets and functionalities above an integrated surface.

- Ultraslim of 3 mm. thickness
- Shower, handshower, jets and integrated thermostatic system
- System and embedded wall structure ensuring space saving and a sophisticated aesthetics

SERIE

SPA EXPERIENCE

Torre ducha ultra delgada Duo
Duo ultraslim shower tower

Sistema multifuncional
Multifunctional system

Información técnica

Technical Information

Material Material	Acero Inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Temperatura de uso máximo Maximum use temperature	80°C 176°F
Tipo de brazo Arm bar type	Tener en cuenta la instalación a pared la cual son 3 entradas de agua Consider the wall installation which is 3 water inlets
Salida de agua Outlet water	Lluvia Rain
Peso Neto (aprox.) Net weight (approx.)	16.05 kg. 35.4 lb.
Sistema de bloqueo Lock system	38°C 100°F
Longitud manguera acople Coupling hose length	1.35 mt. 4.4 ft.
Unidad de selle Seal unit	Unidad termostática Thermostatic unit
Producto complementario Complementary product	Sistema de empotrado ref. 798690001 Embedded system ref. 798690001
Producto anticálcico* Anti limescale product*	Aplica Apply

* Evita que la cal se adiera fácilmente a la regadera
* Prevents lime readily adheres to the shower

Presión de servicio / Service pressure

Presión máxima recomendada Recommended maximum pressure	72.5 PSI
Presión mínima requerida Required minimum pressure	30 PSI


* Se debe instalar un regulador de presión por encima de esta presión.
* You must install a pressure regulator above this pressure.

Capacidad de funcionamiento / Operation capacity

Resistencia de la manija al torque Torque handle resistance	En las mangueras flexibles, aplicar un torque suficiente (con hta.) para hacer sellar la manguera y la acometida de agua Apply a sufficient torque (with tool) on the flexible hoses to do sealing the hose with a water supply
Cap. de flujo dinámico regadera (80 PSI) Shower head dynamic flow rate (80 PSI)	7.7 l/m
Cap. de flujo dinámico teleducha (80 PSI) Shower hand dynamic flow rate (80 PSI)	7.5 l/m
Cap. de flujo dinámico chorro (80 PSI) Shower hand dynamic jet (80 PSI)	7.1 l/m
Vida útil del cartucho / und. cierre Cartridge / closing unit useful life	250.000 ciclos 250.000 cycles
Fuerza axial de la manija Handle axial force	45 kg. 99.2 lb.

Planos técnicos

Technical Drawings

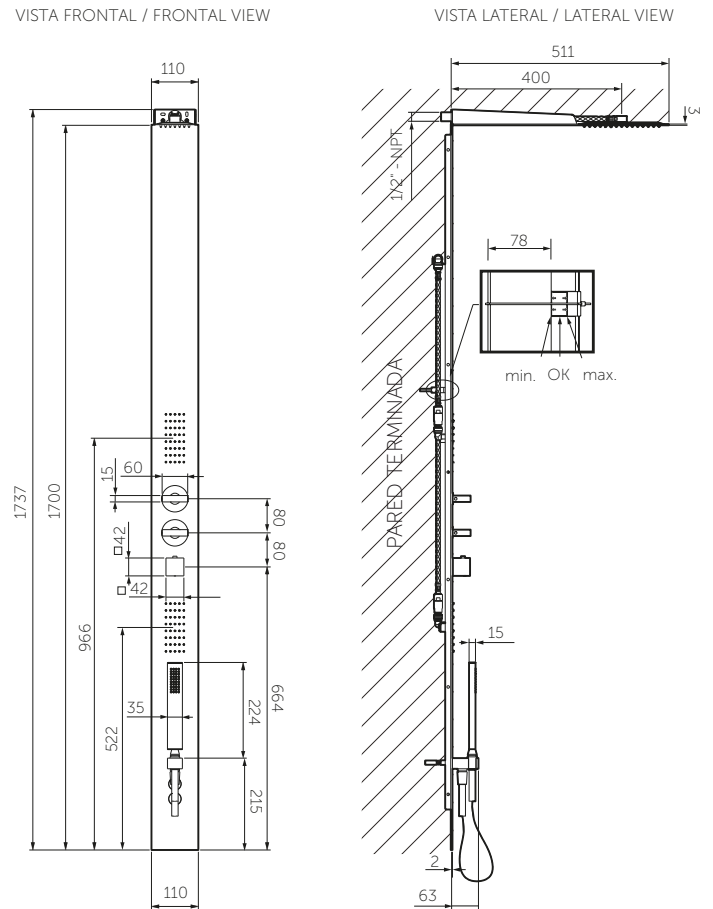

Unidades / Units: mm.

Estas dimensiones son nominales y son sujetas a cambio sin previo aviso.
These dimensions are nominal and are subject to change without prior notice.



GARANTÍA DE 10 AÑOS*
10 YEARS WARRANTY*



AHORRO DE AGUA (MODO REGADERA) 9.5 (l/m)
WATER SAVING (SHOWER HEAD MODE) 9.5 (l/m)



AHORRO DE AGUA (MODO TELEDUCHA) 9.5 (l/m)
WATER SAVING (HAND SHOWER MODE) 9.5 (l/m)



AHORRO DE AGUA (MODO CHORRO) 9.5 (l/m)
WATER SAVING (JET MODE) 9.5 (l/m)

* A excepción de los cartuchos que tienen garantía de 5 AÑOS.
* Except for cartridges with 5 YEARS warranty.

*Para mayor información referirse a las condiciones de garantía y devolución.
*Further information refer to warranty and return conditions.

Servicio técnico post venta / After sale service

www.americanstandard-la.com

Línea de Atención al Cliente / Customer Service 018000 414470 - Bogotá +57 (031) 3581409


Diagramas de Caudal

Flow diagrams


SPA EXPERIENCE

Torre ducha / Shower tower


Salida de agua: Modo regadera
Outlet water: Shower head mode

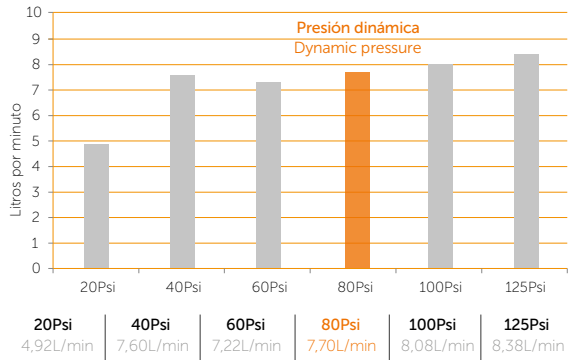

Salida de agua: Modo teleducha
Outlet water: Shower hand mode

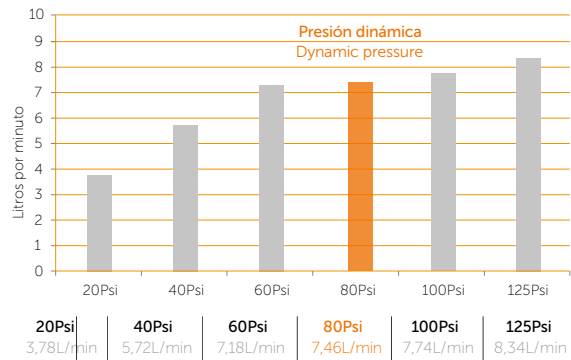

Salida de agua: Modo chorro
Outlet water: Jet mode

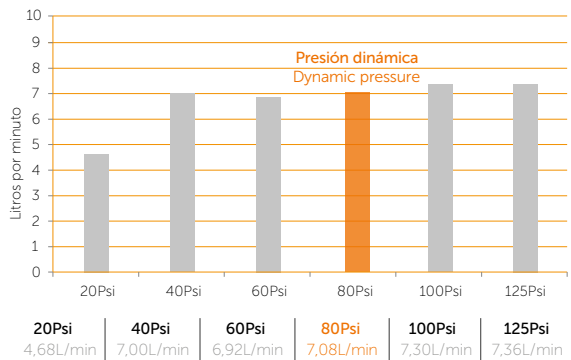

Productos relacionados

Related products

- Sanitario taza suspendida con tanque oculto DUO QUADRATO; ref. 609611001
- DUO QUADRATO Suspended bowl with embedded tank; ref. 609611001
- Lavamanos suspendido con repisa DUO QUADRATO; ref. 219251001
- DUO QUADRATO Suspended lavatory with shelf; ref. 219251001
- Lavamanos de incrustar DUO QUADRATO; ref. 219401001
- DUO QUADRATO Undercounter lavatory; ref. 219401001
- Grifería lavamanos monocontrol de sobreponer DUO QUADRATO; ref. 798660001
- DUO QUADRATO Drop-in single lever lavatory faucet; ref. 798660001

Cuidados y limpieza

Attendance and cleanlinesses

Para mantener la integridad y brillo original de la torre ducha, se recomienda realizar limpieza periódica con agua jabonosa y paño no abrasivo con el fin de evitar depósitos de impurezas y residuos que puedan afectar la apariencia y correcto funcionamiento de los productos.

To keep the integrity and original brightness of the shower tower, it is recommended that regular cleaning with soapy water and non-abrasive cloth with the aim to avoid dirt deposits and waste that may affect the proper operation and appearance products.

Repuestos / Replacement parts:

- Cartuchos
- Desviador
- Cartucho termostático
- Cartridges
- Diverter
- Thermostatic cartridge